FESTIVALS ■ ÉVÈNEMENTS ■ CONCERTS ■ FÊTES ■ SALONS

CELLI®
FRANCE



TIRAGES MOBILES

Les performances du «froid tropicalisé»
s'invitent sur vos fêtes et festivals !

MODÈLE EXCLUSIF

CELLI FRANCE


GÉO EVENT

À LA POINTE DE LA PERFORMANCE

- ✓ Tropicalisé
- ✓ Anti-oxydation
- ✓ Hautement fonctionnel



PUISSANCE ET LONGÉVITÉ

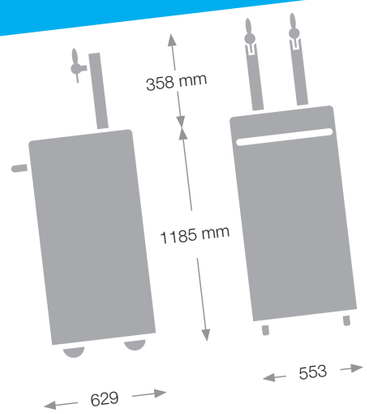

Compresseur	1 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°c	2268 W
Consommation électrique	897 W
Capacité de la cuve	77 L
Pompe de circulation	Oui
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2 x 25 m
Banc de glace avec sonde standard	36 Kg
Poids à vide	83 Kg





- **UNE BIÈRE ASSURÉMENT FRAICHE, DÈS LE PREMIER VERRE !**
  Pompe de circulation, pour un brassage maximal de l'eau glacée et la réfrigération des colonnes.
- **DES ACCESSOIRES SÉLECTIONNÉS POUR DONNER LE MEILLEUR**
  Détendeur haut débit, sonde protégée, cales de serpentins, vidange orientable.
- **LE SAVOIR-FAIRE DE CELLI.**
  Un banc de glace exceptionnel et régulier de 36 Kg, généré par notre groupe réfrigérant tropicalisé, même par 40°C !

CLASS T



ÉQUIPEMENT RETENU POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

Équipe les Stades : P. Mauroy (Lille), Stade Chaban Delmas (Bordeaux)

PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Contrôle extérieur du niveau d'eau
- Système intelligent de vidange de cuve, facile et protégé
- Voyant lumineux On/Off
- Grilles de protection du condenseur démontable, en inox
- Accès facile aux pièces techniques
- Sangle de fixation bouteille CO2 à scratch
- Barre de manutention et poignées levage
- Roues avec bande extérieure caoutchouc et roulement à billes

UN FROID INÉGALÉ

- 1 Compresseur 1 CV avec évaporateur cuivre 1/2'
- Condenseur en aluminium, anticorrosion
- Finition et carrosserie Inox
- Thermostat Ranco protégé, réglable
- Sonde de glace ajustable et protégée dans un fourreau

TROPICALISÉ

Rendement assuré jusqu'à une température ambiante de 43°C
Testé 600 L/ 1 H par 25°C

43°C

BANC DE GLACE

36Kg

COLONNES RÉFRIGÉRÉES

- Réfrigérées, isolées, connexion laiton
- Pompe de circulation avec prise feller
- Connecteur prévu pour brancher l'illumination sur l'alimentation électrique
- Colonne Moon, pour protéger votre Easytap des chocs
- Plateau basculant avec compas de sécurité



2 Moon Alpha
2 Moon lumineuses
2 Moon Easy Tap
Cobra 2T Alpha

Autre choix sur demande

NOUVEAU

CELLI FRANCE


STARK

La performance et l'audace en plus


- ✓ Tropicalisé
- ✓ Design
- ✓ Innovant



PERFORMANCE ET ÉLEGANCE

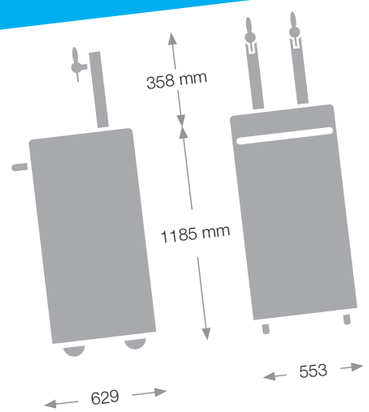

Compresseur	1 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°c	2268 W
Consommation électrique	897 W
Capacité de la cuve	77 L
Pompe de circulation	Oui
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2 x 25 m
Banc de glace avec sonde standard	36 Kg
Poids à vide	83 Kg

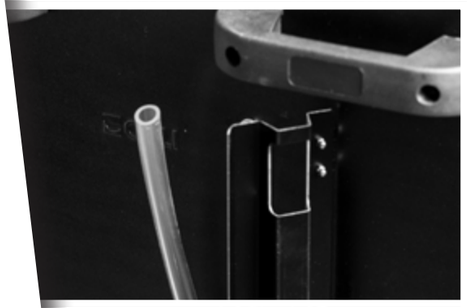



- **UN LOOK RACÉ**
  Avec cette finition noire en skinplate, des poignées solides et ergonomiques.

- **ULTRA PRATIQUE**
  Système intelligent de vidange de cuve et contrôle du niveau d'eau.

- **NOUVEAU PLATEAU EN 2 PARTIES.**
  Ne basculez plus les colonnes, ouvrez simplement la partie technique, pour accéder au détendeur et remplissage.

CLASS T

PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Voyant lumineux On/Off
- Grilles de protection du condenseur démontable, en plastique
- Accès facile aux pièces techniques
- Sangle de fixation bouteille CO2 à scratch
- 2 Poignées de manutention et poignées de levage

UN FROID INÉGALÉ

- 1 Compresseur 1 CV avec évaporateur 10 mm
- Condenseur en aluminium, anticorrosion
- Finition en skinplate noire, châssis inox
- Thermostat Ranco protégé, réglable
- Sonde de glace ajustable et protégée dans un fourreau

TROPICALISÉ 43°C


Rendement assuré jusqu'à une température ambiante de 43°

Testé 600 L/ 1 H par 25°C

BANC DE GLACE 36Kg

COLONNES RÉFRIGÉRÉES

- Réfrigérées, isolées, connexion laiton
- Pompe de circulation avec prise feller
- Connecteur prévu pour brancher l'illumination sur l'alimentation électrique
- Colonne Moon, pour protéger votre Easytap des chocs

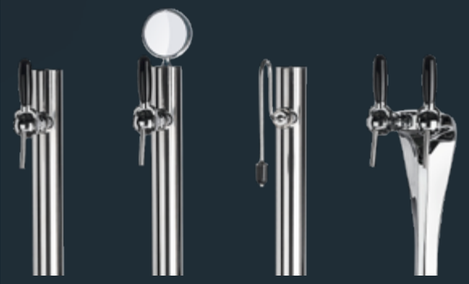

2 Moon Alpha | **2 Moon** lumineuses | **2 Moon** Easy Tap | **Cobra 2T** Alpha

SANS EQUIVALENT

CELLI FRANCE


WARRIOR

la puissance en mouvement

- ✓ Compact
- ✓ Réserve de glace 45 Kg
- ✓ Tropicalisé
- ✓ 2 ou 3 tirages



IDÉAL POUR TOUS VEHICULES UTILITAIRES

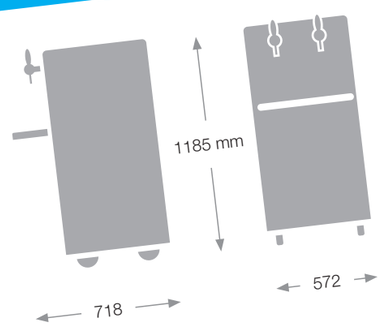

Compresseur	1 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°c	2268 W
Consommation électrique	897 W
Capacité de la cuve	86 L
Pompe de circulation	Oui
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2 ou 3 x 25 m
Banc de glace avec sonde standard	45 Kg
Poids à vide	87 Kg





- **EGOUTTOIR RABATTABLE**
  Pour gagner de la place.

- **VIDANGE DE CUVE**
  Protégée, avec vanne. Facile à utiliser en fin de manifestation.

- **UN ÉQUIPEMENT OPTIMISÉ.**
  Etudié pour travailler dans les meilleures conditions : détendeur intégré 2 ou 3 sorties, flexible haute pression. Agitation de l'eau et réfrigération avec pompe de circulation

CLASS T



ÉQUIPEMENT PLÉBISCITÉ PAR LES STADES

Orange Velodrome (Marseille)...

PENSÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Voyant lumineux On/Off
- Grilles de protection du condenseur démontable, en inox
- Accès facile aux pièces techniques
- Sangle de fixation bouteille CO2 à scratch
- Exclusif : 2 Poignées de manutention et levage 2 poignées de levage

RECORD DE PERFORMANCES

- Conception tropicalisée, 2268 W
- 1 Compresseur 1 CV avec évaporateur cuivre 1/2'
- Condenseur en aluminium anti corrosion
- Finition inox, châssis inox, couvercle inox
- Thermostat Ranco protégé, réglable
- Sonde de glace ajustable et protégée dans un fourreau


TROPICALISÉ 43°C

Rendement assuré jusqu'à une température ambiante de 43°
Testé 660 L/ 1 H par 25°C

BANC DE GLACE 45Kg

2 OU 3 TIRAGES

- Alpha direct, compensateur ou Easytap

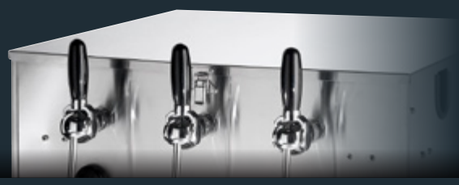

OPTION EGOUTTOIR

- Surface totale utile avec grille, reliée à une vidange




GÉO LIB

LE BAR SELON VOS INSPIRATIONS

- ✓ Equipement « à la carte »
- ✓ Tropicalisé
- ✓ Modularité
- ✓ Solidité
- ✓ Elégance



VOTRE TIRAGE MOBILE EN TOUTE LIBERTÉ



Colonne réfrigérée, lumineuse, robinet alpha ou easytap.

GEO 50 ½ CV tropicalisé inox
GEO 75 ¾ CV tropicalisé inox

Serpentins de 15 ou 25 mètres
Pompe de circulation

Détendeur, flexible HP
Tuyaux, raccords

Plancher tubulaire, barre de maintien refroidisseur, ouïes latérales pour passages tuyaux et têtes de soutirage

- **STRUCTURE À TOUTES ÉPREUVES**
  En acier époxy noir;
- **GEO50 ou GEO 75**
  Selon les performances recherchées.



- **DE 1 À 3 TIRAGES**
  Colonne choisie librement dans notre catalogue, de 1 à 3 tirages.
  Plateau-égouttoir avec rince-verres


TOP 30

LE PETIT BANC DE GLACE QUI ASSURE

- ✓ Froid tropicalisé
- ✓ Anti oxydation
- ✓ Elégant
- ✓ 90 l/h par 25°



SUCCÉS ASSURÉ POUR VOS FÊTES & ASSOCIATIONS

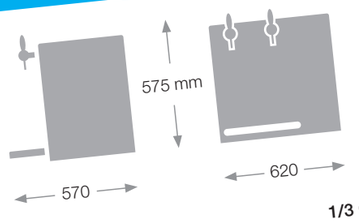

Compresseur	1/3 CV
Puissance de refroidissement à 45-5°c	1200 W
Consommation électrique	571 W
Capacité de la cuve	32 L
Pompe de circulation	Oui
Robinet compensateur	Alpha
Détendeur intégré	Oui
Gaz réfrigérant	R290
Volt-hertz	230-50
Serpentins 8mm	2x15 m
Banc de glace avec sonde standard	15 Kg
Poids à vide	30 Kg

EQUIPEMENTS ASSOCIÉS

Customisation & accessoires



Sérigraphie directe Adhésif pelliculé verni

Mise en avant de votre identité ou de vos marques et protection des rayures, numérotation des appareils

Panneau Alupanel sérigraphié et amovible

Mise en avant de votre identité ou de vos marques et protection des rayures et des chocs.
Conservez un aspect toujours impeccable.

Housse de protection

Stockage et transport à l'abri des rayures, de la poussière et de la pluie
Rangement facile

BOX WASH'CUP

RINCE-GOBELETS, idéal pour le rafraichissement et rinçage du gobelet au cours du service.



- ✓ Raccordement Gardena
- ✓ Vidange

Têtes de soutirage & Co

Type A plates,
Type S creuses,
Stop mousse,
détendeurs, ...



Sanitation & maintenance

Bidons de sanitation,
Purexol,
Desanamax
et tous les accessoires de lavage



CELLI FRANCE

STOCK ■ CONSEIL ■ ASSEMBLAGE ■ SERVICE APRÈS-VENTE



190, rue Frichot - 80580 Pont-Rémy - France
Tél +33 03 22 25 29 04 - info.cellifr@celligroup.com
www.celligroup.com

CFR01



Qu'est-ce qu'un refroidisseur tropicalisé :

CLASS T

(sur étiquette signalétique)

T pour tropicalisé, il s'agit de la classification climatique la plus élevée disponible pour les produits de réfrigération, ce qui signifie que ces appareils sont construits pour résister à des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes. Ils sont conçus et testés pour être opérationnels avec des températures comprises entre 16°C et 43°C et des niveaux d'humidité relative compris entre 20 % et 95 %.
C'est le savoir-faire CELLI sur tous ses groupes de froid.